

Bestellung



SDL Aura Holz/Alu-Terrassendach

Deckblatt

Fax: +49 5402 400-8200
technik@solarlux.de

Kunde Firma: _____ Kunden-Nr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel-Nr.: _____ E-Mail: _____ Datum: _____ Auftrag lt. Ang.-Nr.: _____	Lieferanschrift: Name: _____ Straße: _____ PLZ / Ort: _____
Kommission: _____ Gewünschte Lieferwoche: _____ Anzahl Ausführungszeichnungen: <input type="checkbox"/> 1 Stück <input type="checkbox"/> 2 Stück	Adresse Bauherr: Name: _____ Straße: _____ PLZ / Ort: _____ Tel.: _____

Schneelast Bis _____ kg/m ² (generell 85 kg/m ² , wenn keine Angabe)	Windlast Bis _____ kg/m ² (generell 50 kg/m ² , wenn keine Angabe)
--	--

Ausführung wählen	Terrassendach	Glashaus
		

Dachkonstruktion Holzart: <input type="checkbox"/> SVL - Oregon Pine oder <input type="checkbox"/> Fichte Holzoberfläche: Endbehandlung nach SL-Holzmustermappe Nr.: _____ Alu-Profil Farbe/Oberfläche: <input type="checkbox"/> RAL 9006 <input type="checkbox"/> RAL 9007 <input type="checkbox"/> RAL 9016 <input type="checkbox"/> andere Farbe/Oberfläche: _____
--

Dachverglasung Dach mit VSG: <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 12 mm <input type="checkbox"/> Reinigungsintervall verlängerndes Glas vorgefertigt für: <input type="checkbox"/> 8 mm <input type="checkbox"/> 10 mm <input type="checkbox"/> 12 mm

Unterbaulemente für das Glashaus <input type="checkbox"/> SL 20/SL 20R <input type="checkbox"/> SL 25/SL 25R/SL 25 XXL Bitte separate Bestellblätter ausfüllen.

insgesamt _____ Blätter

01/2012 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellung

SDL Aura Holz/Alu-Terrassendach

Maßblatt



Kunde: _____

Kommission: _____

Datum: _____

Maß a: Innenkante Traufe bis Hinterkante Wandanschlussprofil _____ mm
 (Standardmäßig steht die Stütze vor der Traufe. Die Stütze steht mit der Außenkante um 136 mm von diesem Maß nach vorne über.)

Maß b: Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Unterkante Traufe _____ mm

Maß c: Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wandanschluss _____ mm
oder
 Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Wandanschluss _____ mm

Maß d: Dachbreite _____ mm

Maß e: Dachüberstand _____ mm
 (Dachüberstand ist das Maß von Innenkante Traufe bis Außenkante Rinne - Standard 500 mm. Überstand von min. 300 mm bis max. 800 mm möglich.)

Anzahl der Dachfelder _____ Stück
 (Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)

Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard (oder nach Glasstatik)

Entwässerung
 Standard - Speierrinne ohne Kette
 alternativ mit Edelstahlkette links rechts
und/oder
 Speierrinne geschlossen links und/oder rechts
oder
 Fallrohrset mit beidseitig geschlossener Speierrinne links Mitte rechts

① Linke Seite
 ② Front
 ③ Rechte Seite

Stützen

Standard: Stütze vor Traufe

Linke Stütze

- Standard (von Außenkante (AK) linker Randsparren bis Mitte Stütze 80 mm)
- eingerückt _____ mm
 (von AK linker Randsparren bis Mitte Stütze max. 800 mm)

Mittelstütze (nach Statik) Anzahl _____ Stück

- gleiche Aufteilung
- eingerückt:
 (von AK linker Randsparren bis Mitte Stütze)
1. Stütze _____ mm
 2. Stütze _____ mm
 3. Stütze _____ mm

Rechte Stütze

- Standard (von AK rechter Randsparren bis Mitte Stütze 80 mm)
- eingerückt _____ mm
 (von AK rechter Randsparren bis Mitte Stütze max. 800 mm)

Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden _____ mm

Stützfuß



15-13-90-x
starre Fußkonsole

ohne Stützfuß
 (Befestigung erfolgt bauseits)

Befestigungsset für bauseitige Markise

Anzahl _____ Stück (Je 1 Markisenhalter werden 2 Stück Befestigungssets benötigt.)

Mit Traverse

- links rechts mit 6 mm ESG vorgerichtet für 6 mm Glas

Glas über der Traufe zwischen den Sparren



senkrechtes Glas

- mit 6 mm ESG vorgerichtet für 6 mm Glas

01/2012 Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellung

SDL Aura Holz/Alu-Terrassendach
 Unterbauelemente SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL




Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Darstellung der senkrechten Elemente in der **Innenansicht!**

Bitte Aufteilung
 und Öffnungs-
 richtung
 einzeichnen.

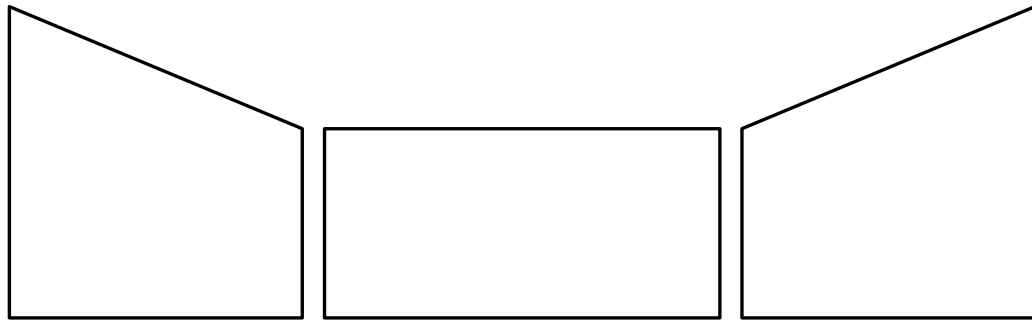

③

- SL 25
- SL 25R
- SL 25 XXL

②

- SL 25
- SL 25R
- SL 25 XXL

①

- SL 25
- SL 25R
- SL 25 XXL

Bitte für SL 20 / SL 20R separates Blatt verwenden.

**Farbe/Oberfläche
 Unterbauelemente**

- RAL 9006
- RAL 9007
- andere Farbe/Oberfläche: _____

- RAL 9016

③

②

①

Öffnungsrichtung der Anlage nach...

- innen öffnend (I)
- außen öffnend (A)

Anzahl der Flügel (von innen gesehen)

- nach links öffnend _____
- nach rechts öffnend _____


Glasart

- 6 mm ESG klar (SL 25 / SL 25R)
- 8 mm ESG klar (SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL)
- 10 mm ESG klar (SL 25 XXL)
- 12 mm ESG klar (SL 25 XXL)
- anderes Glas: _____


Bedienung / Verriegelung

- **Standard:** nur Seil (innen)
- zusätzlich Drehknopf innen und außen
- zusätzl. Drehknopf nur innen
- (Standard bei außen öffnenden Anlagen)
- Glastürgarnitur in Edelstahloptik mit PZ (nicht SL 25R)

Bodenanschluss



Standard: Bodenschiene aufgesetzt.
 Werkseitig mit Entwässerung.



Flache Bodenschiene eingelassen.
 Werkseitig mit Entwässerung.

Hinweis: Beim SDL Aura Glashaus wird die SL 25 / SL 25R und SL 25 XXL mit Höhenausgleichsprofil ausgeliefert.

Bestellung

SDL Aura Holz/Alu-Terrassendach

Notizen



Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Bemerkungen

01/2012 Technische Änderungen vorbehalten.