

# Bestellung

## SDL Atrium Alu-Terrassendach

### Deckblatt

Fax: +49 5402 400-8200  
technik@solarlux.de

<b>Kunde</b>	<b>Lieferanschrift:</b>
Firma: _____	Name: _____
Kunden-Nr.: _____	Straße: _____
Ansprechpartner: _____	PLZ / Ort: _____
Tel-Nr.: _____	<b>Adresse Bauherr:</b>
E-Mail: _____	Name: _____
Datum: _____	Straße: _____
Auftrag lt. Ang.-Nr.: _____	PLZ / Ort: _____
<b>Kommission:</b> _____	Tel.: _____
Gewünschte Lieferwoche: _____	
Anzahl Ausführungszeichnungen: <input type="checkbox"/> 1 Stück <input type="checkbox"/> 2 Stück	



<b>Schneelast</b> Bis _____ kg/m <sup>2</sup> (generell 85 kg/m <sup>2</sup> , wenn keine Angabe)	<b>Windlast</b> Bis _____ kg/m <sup>2</sup> (generell 50 kg/m <sup>2</sup> , wenn keine Angabe)
--	--

#### Ausführung wählen



#### Terrassendach

#### Glashaus

ohne Dachüberstand



mit Dachüberstand



#### Farbe/Oberfläche Dachkonstruktion

RAL 9006       RAL 9007       RAL 9016       andere Farbe/Oberfläche: \_\_\_\_\_

#### Dachverglasung

Dach mit VSG:  8 mm    10 mm    12 mm      vorgerichtet für:  8 mm    10 mm    12 mm  
 Reinigungsintervall verlängerndes Glas

#### Unterbaulemente für das Glashaus

SL 20/SL 20R       SL 25/SL 25R/SL 25 XXL

**Bitte separate Bestellblätter ausfüllen.**

insgesamt \_\_\_\_\_ Blätter

# Bestellung

## SDL Atrium Alu-Terrassendach


### Maßblatt - ohne Dachüberstand



Kunde: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

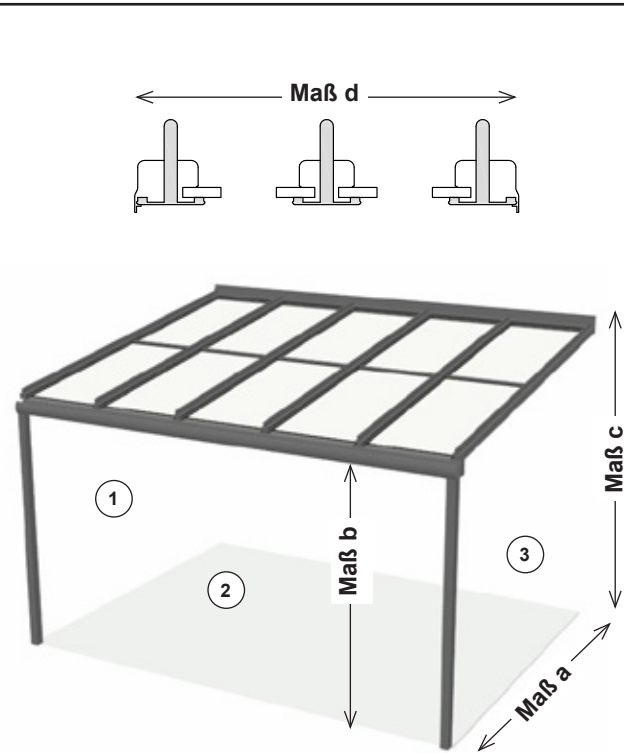

- ① Linke Seite
- ② Front
- ③ Rechte Seite

**Maß a:** Innenkante Stütze bis Hinterkante  
 Wandanschlussprofil \_\_\_\_\_ mm  
 (Standardmäßig steht die Stütze unter der Rinne.  
 Die Stütze baut mit 70 mm nach außen auf!)

**Maß b:** Oberkante Fertigfußboden (OKFF)  
 bis Unterkante Traufe \_\_\_\_\_ mm

**Maß c:** Oberkante Fertigfußboden bis  
 Oberkante Wandanschluss \_\_\_\_\_ mm  
**oder**  
 Oberkante Fertigfußboden bis  
 Unterkante Wandanschluss \_\_\_\_\_ mm


**Maß d:** Dachbreite \_\_\_\_\_ mm  
 Anzahl der Dachfelder \_\_\_\_\_ Stück  
 (Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)

Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard  
 (oder nach Glasstatik)

**Entwässerung**  
 Speier - Standard  
 Speier links  Speier rechts

**oder**  
 Fallrohr inkl. Verkleidung, Standardlänge = 2400 mm  
 linke Stütze  Mittelstütze  rechte Stütze

**Position** von Speier bzw. Fallrohr an der Stütze  
 (Bitte von außen gesehen angeben.)  
 linksseitig  rechtsseitig  
 Hinweis: Bei außen positioniertem Speier bzw. Fallrohr wird die Stütze eingerückt.



**Stützen**  Standard: Stütze unter Rinne  
 Stütze unter Traufe (Achtung! Speier bzw. Fallrohr vor Stütze.)

<p><b>Linke Stütze</b></p> <input type="checkbox"/> Standard (von Außenkante (AK) linker Randsparren bis Mitte Stütze 47 mm)	<p><b>Mittelstütze</b> (nach Statik) Anzahl _____ Stück</p> <input type="checkbox"/> gleiche Aufteilung	<p><b>Rechte Stütze</b></p> <input type="checkbox"/> Standard (von AK rechter Randsparren bis Mitte Stütze 47 mm)
<input type="checkbox"/> eingerückt _____ mm (von AK linker Randsparren bis Mitte Stütze max. 800 mm)	<input type="checkbox"/> eingerückt: (von AK linker Randsparren bis Mitte Stütze) 1. Stütze _____ mm 2. Stütze _____ mm 3. Stütze _____ mm	<input type="checkbox"/> eingerückt _____ mm (von AK rechter Randsparren bis Mitte Stütze max. 800 mm)

Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden \_\_\_\_\_ mm

**Stützfuß**

15-13-90-x starre Fußkonsole  ohne Stützfuß (Befestigung erfolgt bauseits)

**Permanente Dachlüftung**  
 Anzahl \_\_\_\_\_ Stück; Positionierung in Feld-Nr.: \_\_\_\_\_ (von links außen gesehen); Insektenschutzgitter  ja  nein

**Vorrichtungen für Beschattung**  
 Sparren vorgerichtet für bauseitige Markise; Konsolen: Anzahl \_\_\_\_\_ Stück (lose Zulagen)

**Halogeneinbaustrahler**  
 Schwenkstrahler  Streustrahler  Punktstrahler; Anzahl Sparren \_\_\_\_\_ Stück; Anzahl Strahler pro Sparren \_\_\_\_\_ Stück

**Kabelkanal**  ja  nein

**Solarlux Terrassendach-Steuerung** für Beschattung und Beleuchtung  
 ja  nein

**Mit Traverse**  
 links  rechts  mit 6 mm Float  vorgerichtet für 6 mm Glas

01/2012 Technische Änderungen vorbehalten.

# Bestellung

## SDL Atrium Alu-Terrassendach

### Maßblatt - mit Dachüberstand

Kunde: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Maß d:** Außenkante Traufe bis Hinterkante Wandanschlussprofil \_\_\_\_\_ mm  
(Standardmäßig steht die Stütze vor der Traufe. Die Stütze baut mit 70 mm nach außen auf!)

**Maß b:** Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Unterkante Traufe \_\_\_\_\_ mm

**Maß c:** Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wandanschluss \_\_\_\_\_ mm  
**oder**  
 Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Wandanschluss \_\_\_\_\_ mm

**Maß d:** Dachbreite \_\_\_\_\_ mm

**Maß e:** Dachüberstand \_\_\_\_\_ mm  
(Dachüberstand ist das Maß von Außenkante Traufe bis Außenkante Rinne - Standard 500 mm. Überstand von min. 300 mm bis max. 800 mm möglich.)

Anzahl der Dachfelder \_\_\_\_\_ Stück  
(Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)

Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard  
(oder nach Glasstatik)

**Entwässerung**  
 Standard - Speierrinne ohne Kette  
 alternativ  mit Edelstahlkette  links  rechts  
**und/oder**  
 Speierrinne geschlossen  
 links und/oder  rechts  
**oder**  
 Fallrohrset mit beidseitig geschlossener Speierrinne  
 links  Mitte  rechts

**Stützen**  Standard: Stütze vor Traufe  
 Stütze unter Traufe

**Linke Stütze**  
 Standard (von Außenkante (AK) linker Randsparren bis Mitte Stütze 47 mm)  
 eingerückt \_\_\_\_\_ mm (von AK linker Randsparren bis Mitte Stütze max. 800 mm)

**Mittelstütze** (nach Statik) Anzahl \_\_\_\_\_ Stück  
 gleiche Aufteilung  
 eingerückt: 1. Stütze \_\_\_\_\_ mm (von AK linker Randsparren bis Mitte Stütze)  
 2. Stütze \_\_\_\_\_ mm  
 3. Stütze \_\_\_\_\_ mm

**Rechte Stütze**  
 Standard (von AK rechter Randsparren bis Mitte Stütze 47 mm)  
 eingerückt \_\_\_\_\_ mm (von AK rechter Randsparren bis Mitte Stütze max. 800 mm)

Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden \_\_\_\_\_ mm

**Stützfuß**  15-13-90-x starre Fußkonsole  ohne Stützfuß (Befestigung erfolgt bauseits)

**Permanente Dachlüftung**  
 Anzahl \_\_\_\_\_ Stück; Positionierung in Feld-Nr.: \_\_\_\_\_ (von links außen gesehen); Insektenschutzgitter  ja  nein

**Vorrichtungen für Beschattung**  
 Sparren vorgerichtet für bauseitige Markise; Konsolen: Anzahl \_\_\_\_\_ Stück (lose Zulagen)

**Halogeneinbaustrahler**  
 Schwenkstrahler  Streustrahler  Punktstrahler; Anzahl Sparren \_\_\_\_\_ Stück; Anzahl Strahler pro Sparren \_\_\_\_\_ Stück

**Kabelkanal**  ja  nein

**Solarlux Terrassendach-Steuerung** für Beschattung und Beleuchtung  
 ja  nein

**Mit Traverse**  
 links  rechts  mit 6 mm Float  vorgerichtet für 6 mm Glas

01/2012 Technische Änderungen vorbehalten.

# Bestellung

SDL Atrium Alu-Terrassendach  
Unterbauelemente SL 20 / SL 20R




Kommission: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Darstellung der senkrechten Elemente in der **Innenansicht!**

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.

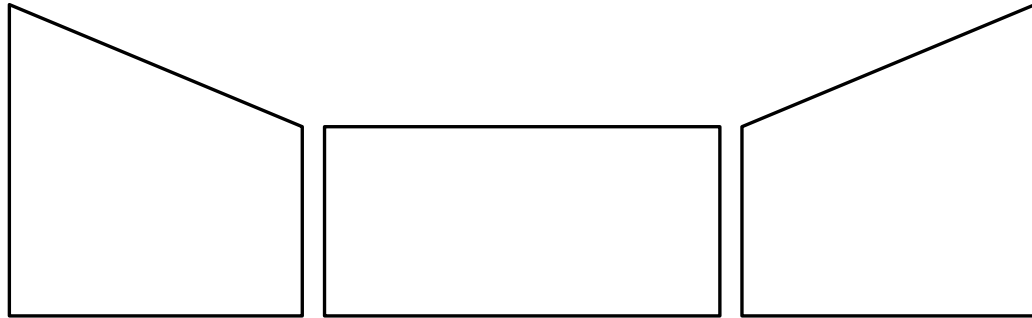

③

- SL 20  
 SL 20R

②

- SL 20  
 SL 20R

①

- SL 20  
 SL 20R

Bitte für SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL separates Blatt verwenden.

### Farbe/Oberfläche Unterbauelemente

- RAL 9006  
 andere Farbe/Oberfläche: \_\_\_\_\_

RAL 9007

RAL 9016

### Glasart

- 8 mm ESG klar     10 mm ESG klar     anderes Glas: \_\_\_\_\_

### Verriegelung

	③	②	①
- Standard: ohne Verriegelung der Flügel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Verriegelung nur innen über Schieber, ohne Schlüssel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Verriegelung nur innen über Schieber, mit Schlüssel abschließbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Verriegelung innen und außen, innen Verriegelung über Schieber (ohne Schlüssel), außen Verriegelung über Schlüssel (ohne Schieber)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Ausführung (von innen gesehen)

2-spurig		 Typ 2L ③ <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/>	 Typ 2R ③ <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/>	 Typ 2R + 2L ③ <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/>
	62			Stulpprofil (für optionale Verriegelung) <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
3-spurig		 Typ 3L ③ <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/>	 Typ 3R ③ <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/>	
	86			
4-spurig		 Typ 4L ③ <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/>	 Typ 4R ③ <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/>	
	110			

### Bodenanschluss

Standard: Laufschiene aufgesetzt.

\_\_\_\_\_ mm Bodeneinstand auf der Innenseite. (Max. 40 mm Bodeneinstand auf der Innenseite möglich.)  
Werkseitig immer mit Laufschieneentwässerung.

# Bestellung

SDL Atrium Alu-Terrassendach  
 Unterbauelemente SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL



Kommission: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Darstellung der senkrechten Elemente in der **Innenansicht!**

Bitte Aufteilung  
 und Öffnungs-  
 richtung  
 einzeichnen.



③

- SL 25  
 SL 25R  
 SL 25 XXL

②

- SL 25  
 SL 25R  
 SL 25 XXL

①

- SL 25  
 SL 25R  
 SL 25 XXL

Bitte für SL 20 / SL 20R separates Blatt verwenden.

**Farbe/Oberfläche  
 Unterbauelemente**

- RAL 9006  
 andere Farbe/Oberfläche: \_\_\_\_\_

RAL 9007

RAL 9016

③

②

①

### Öffnungsrichtung der Anlage nach...

- |                     |                          |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - innen öffnend (I) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - außen öffnend (A) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Anzahl der Flügel (von innen gesehen)

- |                       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| - nach links öffnend  | _____ | _____ | _____ |
| - nach rechts öffnend | _____ | _____ | _____ |


### Glasart

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - 6 mm ESG klar (SL 25 / SL 25R)             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - 8 mm ESG klar (SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - 10 mm ESG klar (SL 25 XXL)                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - 12 mm ESG klar (SL 25 XXL)                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - anderes Glas: _____                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


### Bedienung / Verriegelung

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - <b>Standard:</b> nur Seil (innen)                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - zusätzlich Drehknopf innen und außen                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - zusätzl. Drehknopf nur innen<br>(Standard bei außen öffnenden Anlagen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Glastürgarnitur in Edelstahloptik mit PZ (nicht SL 25R)                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Bodenanschluss



Standard: Bodenschiene aufgesetzt.  
 Werkseitig mit Entwässerung.



Flache Bodenschiene eingelassen.  
 Werkseitig mit Entwässerung.

**Hinweis:** Beim SDL Atrium Glashaus wird die SL 25 / SL 25R und SL 25 XXL mit Höhenausgleichsprofil ausgeliefert.

# Bestellung

SDL Atrium Alu-Terrassendach

Notizen



Kommission: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Bemerkungen

01/2012 Technische Änderungen vorbehalten.