

Bestellung

SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Deckblatt



Fax: +49 5402 400-8200
technik@solarlux.de

Kunde

Firma: _____

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Tel-Nr.: _____

E-Mail: _____

Datum: _____

Auftrag lt. Ang.-Nr.: _____

Kommission: _____

Gewünschte Lieferwoche: _____

Anzahl Ausführungszeichnungen:

1 Stück

2 Stück

Lieferanschrift:

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Adresse Bauherr:

Name: _____

Straße: _____


PLZ / Ort: _____

Tel.: _____


Schneelast Bis _____ kg/m²
(generell 85 kg/m², wenn keine Angabe)

Windlast Bis _____ kg/m²
(generell 50 kg/m², wenn keine Angabe)


Dachtyp wählen




Typ 01




Typ 02



Typ 03



Typ 04



Typ 09

Farbe/Oberfläche Dachkonstruktion

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9016

andere Farbe/Oberfläche: _____

Dachverglasung

(Glasdicke von 8 mm bis 28 mm möglich.)

Standard: 8 mm VSG

mit Glas; Glasart: _____ Glasaufbau: _____

vorbereitet für _____ mm

Reinigungsintervall verlängerndes Glas

Unterbauelemente

mit Unterbauelemente SL 20/SL 20R

SL 25/SL 25R/SL 25 XXL

SL 35

SL 45

Bitte separate Bestellblätter ausfüllen.

mit Unterbauelemente; vorbereitet für _____ mm

(Bautiefe der Unterbauelemente von 25 mm bis 45 mm möglich.)

insgesamt _____ Blätter

Bestellung


SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Maßblatt Dachtyp 01

Kunde: _____

Kommission: _____

Datum: _____

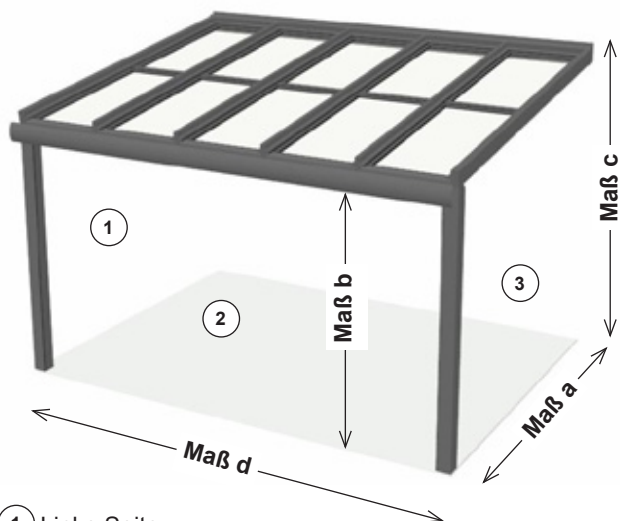

- ① Linke Seite
- ② Front
- ③ Rechte Seite

Falls erforderlich Mittelstützen angeben. Bemaßung von außen gesehen von Außenkante linke Stütze bis Mitte Mittelstütze.

Maß a: Dachtiefe von Außenkante Stütze bis Wand _____ mm

Maß b: Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Unterkante Traufe _____ mm

Maß c: Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wandanschluss _____ mm

oder
Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Wandanschluss _____ mm

Maß d: Dachbreite von Außenkante Stütze bis Außenkante Stütze _____ mm

Anzahl der Dachfelder _____ Stück

(Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)

Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard (oder nach Glasstatik)

Fußbodenaufbau _____ mm

Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden _____ mm


1. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm

2. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm

3. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.
Bitte separates Bestellblatt für die Unterbauelemente ausfüllen.

Innenansicht!

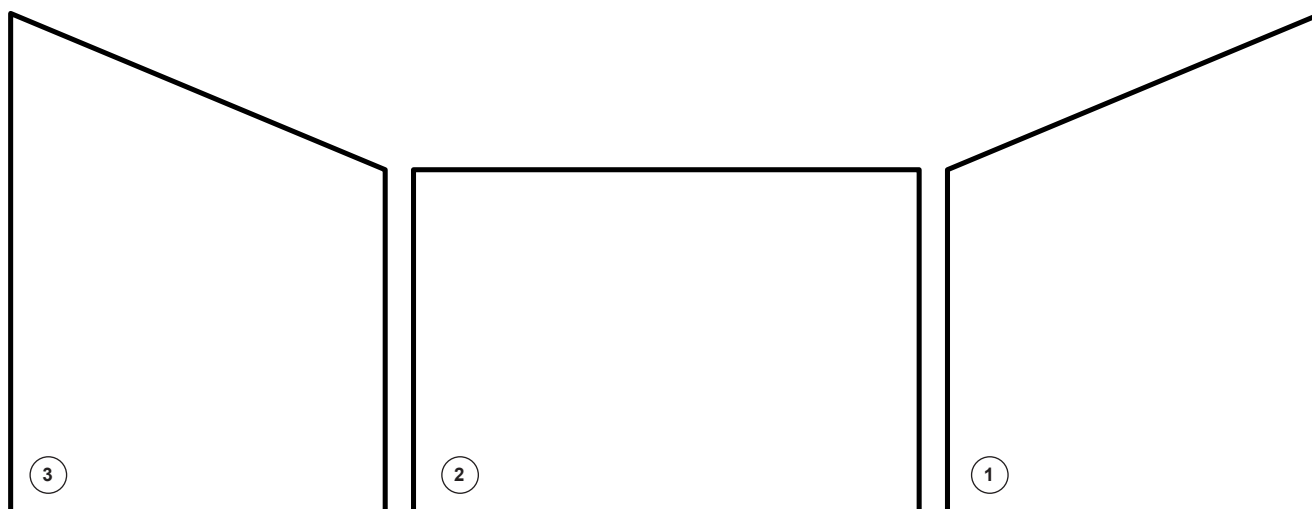

Bestellung


SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Maßblatt Dachtyp 02

Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

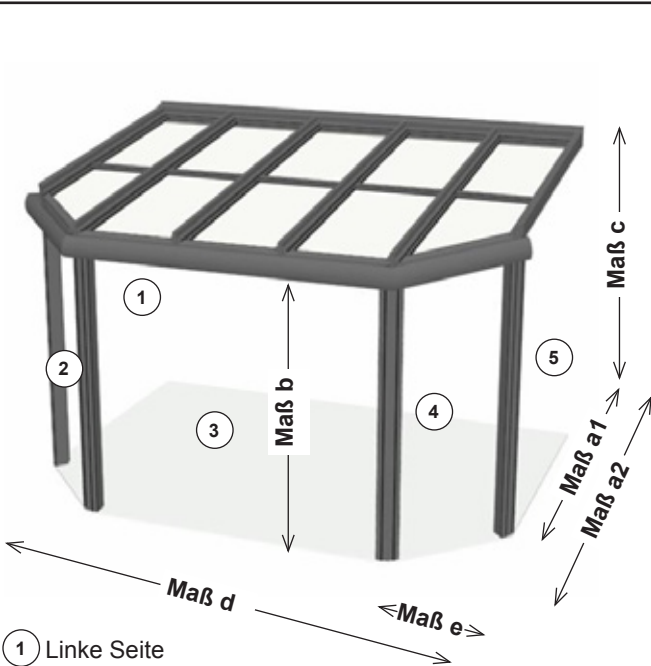


- ① Linke Seite
- ② Schräge Seite links
- ③ Front
- ④ Schräge Seite rechts
- ⑤ Rechte Seite

Bemaßung der Mittelstützen von außen gesehen von Außenkante linke Front-Stütze bis Mitte Mittelstütze. Falls erforderlich weitere Mittelstützen angeben.

- Maß a1:** Dachtiefe 1 von Außenkante Eck-Stütze bis Wand _____ mm
- Maß a2:** Dachtiefe 2 von Außenkante Front-Stütze bis Wand _____ mm
- Maß b:** Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Unterkante Traufe _____ mm
- Maß c:** Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wandanschluss _____ mm
oder
 Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Wandanschluss _____ mm
- Maß d:** Dachbreite von Außenkante Sparren bis Außenkante Sparren _____ mm
- Maß e:** Außenkante Eck-Stütze bis Außenecke Front-Stütze _____ mm
- Anzahl der Dachfelder _____ Stück
 (Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)
- Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard (oder nach Glasstatik)
- Fußbodenaufbau _____ mm
- Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden _____ mm
- 1. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 2. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 3. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.
 Bitte separates Bestellblatt für die Unterbauelemente ausfüllen.

Innenansicht!

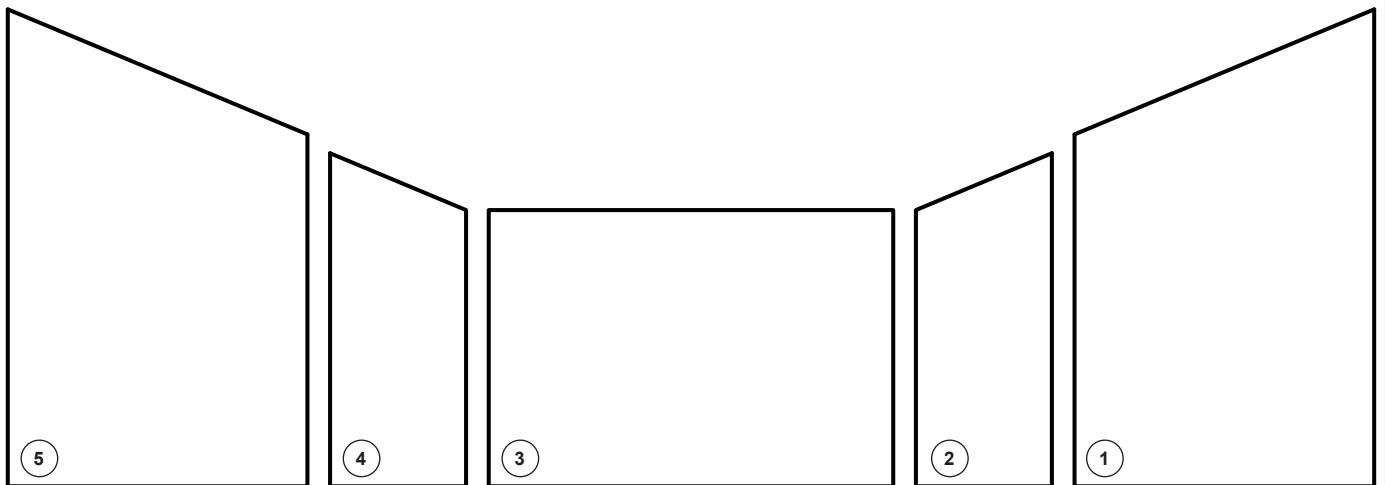

Bestellung


SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Maßblatt Dachtyp 03

Kunde: _____

Kommission: _____

Datum: _____

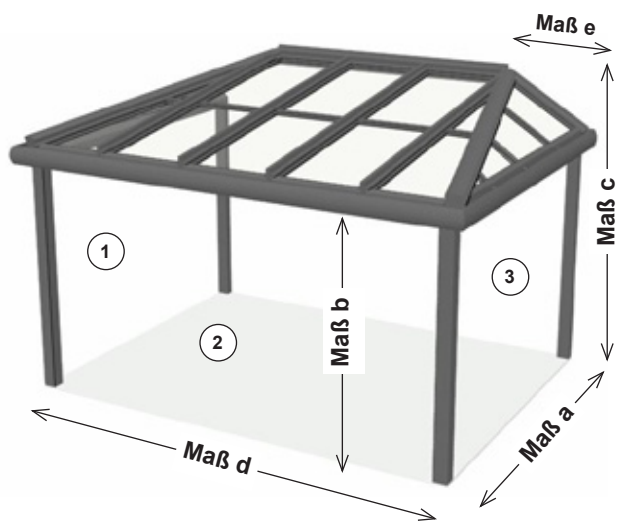

- ① Linke Seite
- ② Front
- ③ Rechte Seite

Falls erforderlich Mittelstützen angeben. Bemaßung von außen gesehen von Außenkante linke Stütze bis Mitte Mittelstütze.

- Maß a:** Dachtiefe von Außenkante Stütze bis Wand _____ mm
- Maß b:** Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Unterkante Traufe _____ mm
- Maß c:** Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wandanschluss _____ mm
oder
 Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Wandanschluss _____ mm
- Maß d:** Dachbreite von Außenkante Stütze bis Außenkante Stütze _____ mm
- Maß e:** Walmbreite _____ mm
- Anzahl der Dachfelder _____ Stück
 (Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)
- Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard (oder nach Glasstatik)
- Fußbodenaufbau _____ mm
- Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden _____ mm
- 1. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 2. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 3. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.
 Bitte separates Bestellblatt für die Unterbauelemente ausfüllen.

Innenansicht!



Bestellung


SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Maßblatt Dachtyp 04

Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

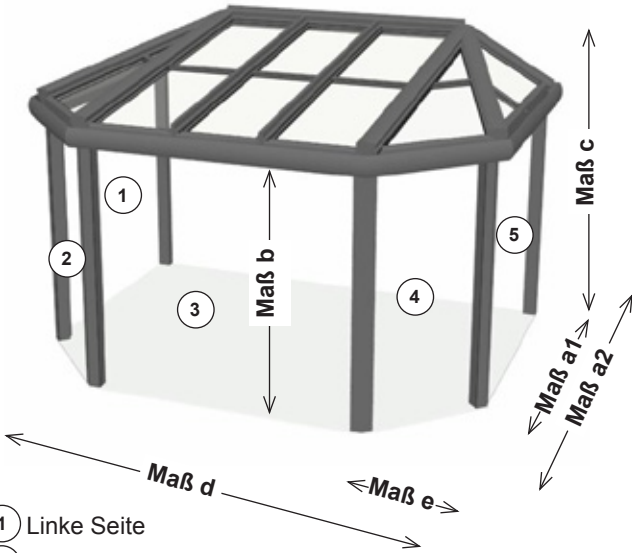

- ① Linke Seite
- ② Schräge Seite links
- ③ Front
- ④ Schräge Seite rechts
- ⑤ Rechte Seite

Bemaßung der Mittelstützen von außen gesehen von Außenkante linke Front-Stütze bis Mitte Mittelstütze. Falls erforderlich weitere Mittelstützen angeben.

- Maß a1:** Dachtiefe 1 von Außenkante Eck-Stütze bis Wand _____ mm
- Maß a2:** Dachtiefe 2 von Außenkante Front-Stütze bis Wand _____ mm
- Maß b:** Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Unterkante Traufe _____ mm
- Maß c:** Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wandanschluss _____ mm
oder
 Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Wandanschluss _____ mm
- Maß d:** Dachbreite von Außenkante Eck-Stütze bis Außenkante Eck-Stütze _____ mm
- Maß e:** Außenkante Eck-Stütze bis Außenecke Front-Stütze _____ mm
- Anzahl der Dachfelder _____ Stück
 (Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)
- Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard (oder nach Glasstatik)
- Fußbodenaufbau _____ mm
- Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden _____ mm
- 1. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 2. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 3. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.
 Bitte separates Bestellblatt für die Unterbauelemente ausfüllen.

Innenansicht!



Bestellung


SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Maßblatt Dachtyp 09

Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

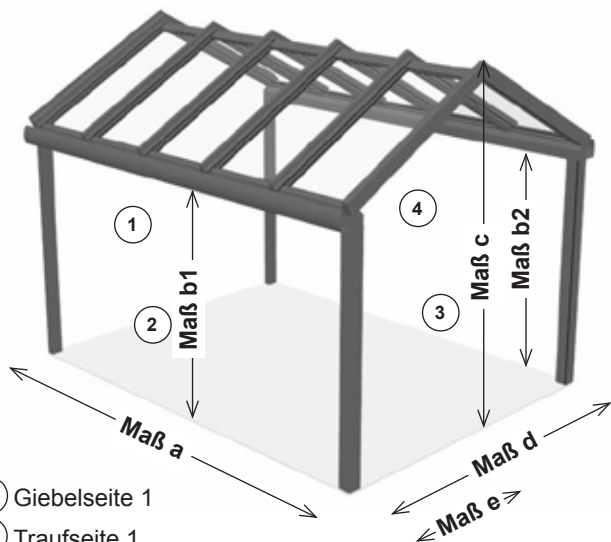

- ① Giebelseite 1
- ② Traufseite 1
- ③ Giebelseite 2
- ④ Traufseite 2


Falls erforderlich Mittelstützen angeben. Bemaßung von außen gesehen von Außenkante linke Stütze bis Mitte Mittelstütze.

- Maß a:** Dachtiefe von Außenkante Stütze bis Außenkante Stütze _____ mm
- Maß b1:** Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Traufe 1 _____ mm
- Maß b2:** Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Traufe 2 _____ mm
- Maß c:** Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bis Oberkante First _____ mm
- Maß d:** Dachbreite von Außenkante Stütze bis Außenkante Stütze _____ mm
- Maß e:** Außenkante Stütze bis First _____ mm
- Anzahl der Dachfelder _____ Stück
(Empfehlung 800 mm Sparrenachsabstand. Glasstatik beachten!)
- Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge - Standard (oder nach Glasstatik)
- Fußbodenaufbau _____ mm
- Stützeinstand von Oberkante Fertigfußboden _____ mm
- 1. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 2. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm
- 3. Mittelstütze von außen links gesehen _____ mm

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.
Bitte separates Bestellblatt für die Unterbauelemente ausfüllen.

Bitte Seite des Wandanschlusses angeben!

Innenansicht!

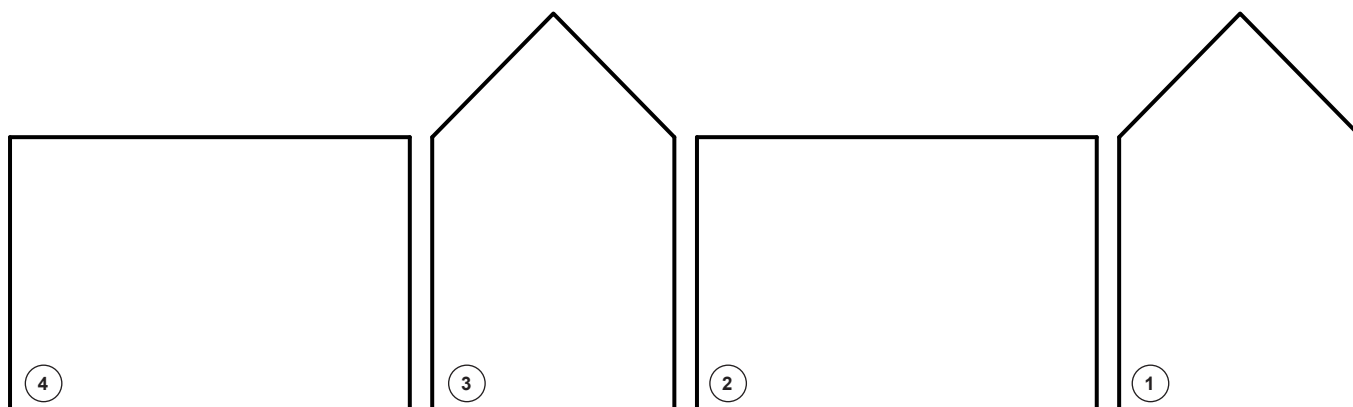

Bestellung

SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Zubehör




Kommission: _____


Kunde: _____

Datum: _____

Stützfuß



- 15-13-19-x
große Fußkonsole
(mind. Fußbodenaufbau 60 mm)
- 15-13-15-x
kleine Fußkonsole
(mind. Fußbodenaufbau 60 mm)
Achtung! Rinnenkonsole erforderlich.



- 15-13-90-x
starre Fußkonsole
- 15-13-91-x
starre Fußkonsole auf Brüstung
Achtung! Rinnenkonsole erforderlich.

Fußpunkt Elemente

- ohne
- mit Solarlux C_F-Fußpunkt
(Der Fußpunkt wird in Abhängigkeit vom Unterbauelement in 50 mm oder 60 mm Stärke ausgeführt.)
- Höhe = _____ mm
- mit Kederfolie 250 mm Breite
 500 mm Breite

Entwässerung

- Fallrohr, komplett mit Stützen und Abdeckung. Anzahl: _____ Stück
Position des Fallrohrs von außen gesehen angeben.
 links mittig rechts lt. Zeichnung bauseits
- alternativ**
- Speier aus Rinnendeckel

Vorrichtungen für Beschattung

- Sparren vorgerichtet für bauseitige Markise
Bitte Sparren auf Zeichnung vermerken.

Dachflächenfenster (Aluminium wärmegeämmt)

Bitte Position auf Zeichnung vermerken.

- _____ Stück mit Spindel
- _____ Stück mit E-Motor (309 mm Hub)
- _____ Stück mit E-Motor (verstellbar 170/309 mm Hub)

Dachschiebefenster (Aluminium wärmegeämmt)

Bitte Position auf Zeichnung vermerken.

- _____ Stück mit E-Motor

Dachlüfter

Bitte Position auf Zeichnung vermerken.

- _____ Stück WL 305 _____ Stück WL 610

Wintergarten-Steuerung

- Wintergarten-Steuerung
- Typ _____ WS 1 - _____ (1 bis 4) Farbe: weiß/grau
- _____ WS 1000 - _____ (4, 6, 8, 10) alu/graphit

Halogeneinbaustrahler

Bitte Position auf Zeichnung vermerken.

- Schwenkstrahler Streustrahler Punktstrahler
- Anzahl Sparren _____ Stück; Anzahl Strahler pro Sparren _____ Stück

01/2012 - Technische Änderungen vorbehalten.

Bestellung

SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Unterbauelemente SL 20 / SL 20R



Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Innenansicht!

Farbe/Oberfläche Unterbauelemente

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 andere Farbe/Oberfläche: _____

Glasart

8 mm ESG klar 10 mm ESG klar anderes Glas: _____

5	4	3	2	1
<input type="checkbox"/> SL 20	<input type="checkbox"/> SL 20	<input type="checkbox"/> SL 20	<input type="checkbox"/> SL 20	<input type="checkbox"/> SL 20
<input type="checkbox"/> SL 20R	<input type="checkbox"/> SL 20R	<input type="checkbox"/> SL 20R	<input type="checkbox"/> SL 20R	<input type="checkbox"/> SL 20R

Verriegelung

Standard: ohne Verriegelung der Flügel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verriegelung nur innen über Schieber (ohne Schlüssel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verriegelung nur innen über Schieber, mit Schlüssel abschließbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verriegelung innen und außen, innen Verriegelung über Schieber (ohne Schlüssel), außen Verriegelung über Schlüssel (ohne Schieber)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausführung (von innen gesehen)

2-spurig			<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1	 Typ 2R + 2L <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1
	62	Typ 2L	Typ 2R				
3-spurig			<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1		
	86	Typ 3L	Typ 3R				
4-spurig			<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1		<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1		
	110	Typ 4L	Typ 4R				

Bodenanschluss

Standard: Laufschiene aufgesetzt.
 _____ mm Bodeneinstand auf der Innenseite. (Max. 40 mm Bodeneinstand auf der Innenseite möglich.)
 Werkseitig immer mit Laufschienenentwässerung.

Bestellung

SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Unterbauelemente SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL



Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Innenansicht!

Farbe/Oberfläche Unterbauelemente

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 andere Farbe/Oberfläche: _____

	⑤	④	③	②	①
<input type="checkbox"/> SL 25	<input type="checkbox"/> SL 25	<input type="checkbox"/> SL 25	<input type="checkbox"/> SL 25	<input type="checkbox"/> SL 25	<input type="checkbox"/> SL 25
<input type="checkbox"/> SL 25R	<input type="checkbox"/> SL 25R	<input type="checkbox"/> SL 25R	<input type="checkbox"/> SL 25R	<input type="checkbox"/> SL 25R	<input type="checkbox"/> SL 25R
<input type="checkbox"/> SL 25 XXL	<input type="checkbox"/> SL 25 XXL	<input type="checkbox"/> SL 25 XXL	<input type="checkbox"/> SL 25 XXL	<input type="checkbox"/> SL 25 XXL	<input type="checkbox"/> SL 25 XXL

Öffnungsrichtung der Anlage nach...

innen öffnend (I)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
außen öffnend (A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl der Flügel (von innen gesehen)

nach links öffnend	_____	_____	_____	_____	_____
nach rechts öffnend	_____	_____	_____	_____	_____


Glas

6 mm ESG klar (SL 25 / SL 25R)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 mm ESG klar (SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 mm ESG klar (SL 25 XXL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 mm ESG klar (SL 25 XXL)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
anderes Glas: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Verriegelung

Standard: nur Seil (innen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zusätzlich Drehknauf innen und außen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zusätzl. Drehknauf nur innen (Standard bei außen öffnenden Anlagen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glastürgarnitur in Edelstahloptik mit PZ (nicht SL 25R)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bodenanschluss



Standard: Bodenschiene aufgesetzt.
Werkseitig mit Entwässerung.



Flache Bodenschiene eingelassen.
Werkseitig mit Entwässerung.

Hinweis: Beim SDL Ambition wird die SL 25 / SL 25R und SL 25 XXL mit Höhenausgleichsprofil ausgeliefert.

Bestellung

SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Unterbauelemente SL 35 Glas-Faltwand



Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Innenansicht!

Farbe/Oberfläche Unterbauelemente

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 andere Farbe/Oberfläche: _____

⑤ ④ ③ ② ①

Öffnungsrichtung der Anlage nach...

innen öffnend (I)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
außen öffnend (A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl der Flügel (von innen gesehen)

nach links öffnend	_____	_____	_____	_____	_____
nach rechts öffnend	_____	_____	_____	_____	_____

Glas

Standard: 5 mm Einfachverglasung (Float)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard: 18 mm Isolierverglasung (4 Float/ SZR10/4 Float)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glasart: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vorge richtet für Glasdicke in mm (max. 18 mm Glasdicke)	_____	_____	_____	_____	_____


Bedienung / Verriegelung - Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität

Standard: SL Flachgriff nur innen ohne PZ


SL Flachgriff innen und außen mit PZ

Standard: Griffhöhe von OKFF 1050 mm


Bodenanschluss (max. Bodeneinstand)




Bauanschluss 1
Werkseitig mit Entwässerung.



Bauanschluss 3
Werkseitig keine Entwässerung.



Bauanschluss 4
Werkseitig mit Entwässerung.



Bauanschluss 5
Werkseitig mit Entwässerung.

Elementeinstand von Oberkante Fertigfußboden (OKFF) _____ mm

Bestellung

SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Unterbauelemente SL 45 Glas-Faltwand



Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Innenansicht!

Farbe/Oberfläche Unterbauelemente

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 andere Farbe/Oberfläche: _____

Bänder

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016 andere Farbe: _____

Edelstahlbänder

⑤

④

③

②

①

Öffnungsrichtung der Anlage nach...

innen öffnend (I)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
außen öffnend (A)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl der Flügel (von innen gesehen)

nach links öffnend	_____	_____	_____	_____	_____
nach rechts öffnend	_____	_____	_____	_____	_____

Glas

Standard: 5 mm Einfachverglasung (Float)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard: 20 mm Isolierverglasung (4 Float/ SZR12/4 Float)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glasart: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vorge richtet für Glasdicke in mm (max. 20 mm Glasdicke)	_____	_____	_____	_____	_____


Bedienung / Verriegelung - Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität

Standard: SL Flachgriff nur innen ohne PZ


SL Komfortverriegelung mit SL Drücker- garnitur und PZ (nur bei erstöffnendem Drehflügel möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SL Flachgriff innen und außen mit PZ (nur bei Paarflügeln möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standard: Griffhöhe von OKFF 1050 mm


Bodenanschluss (max. Bodeneinstand)




Bauanschluss 1
Werkseitig mit
Entwässerung.



Bauanschluss 2
Werkseitig mit
Entwässerung.



Bauanschluss 3
Werkseitig keine Entwässerung.



Bauanschluss 4
Werkseitig keine Entwässerung.

Elementeinstand von Oberkante Fertigfußboden (OKFF) _____ mm

01/2012 - Technische Änderungen vorbehalten.

Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Innenansicht!

Aufteilung und Öffnungsart gemäß Maßblatt!

Farbe/Oberfläche Unterbauelemente

RAL 9006
 RAL 9007
 RAL 9016
 andere Farbe/Oberfläche: _____

Bänder von Drehkippenfenster und Nebeneingangstüren:
 E6 EV1 E6 C34

Schienen von PSK-Elementen:
 E6 EV1 schwarz

Bedienung / Verriegelung

Fenster: Standard: SL Griff in Edelstahlqualität
 Griff in Edelstahlqualität - abschließbar

Nebeneingangstür: Standard: Mehr-Riegelfallenschloss mit SL Drückergarnitur in Edelstahlqualität mit PZ
 Standard: Griffhöhe für Nebeneingangstüren 1050 mm von OKFF

PSK-Element: Standard: Alu-Griff in silberfarbig eloxiert

Kippoberlichter:
 mit Kippgestänge
 mit Kurbelgetriebe
 mit Motor

⑤

④

③

②

①

Tür

Öffnungsrichtung nach innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungsrichtung nach außen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glas

Standard: 5 mm Einfachverglasung (Float)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard: 20 mm Isolierverglasung (4 Float/ SZR12/4 Float)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glasart: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vorgerichtet für Glasdicke in mm (max. 20 mm Glasdicke)	_____	_____	_____	_____	_____

Bestellung

SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Notizen



Kommission: _____

Kunde: _____

Datum: _____

Bemerkungen

01/2012 - Technische Änderungen vorbehalten.