AUFTRAG Fax +49 5402 400-8200 SOLARLUX®

SL 60-HSW

Position _____ / _____

Gewünschte Lieferwoche: _____

1. Anlagenzahl

_____ Stück

2. Anzahl Flügel
(von innen gesehen)

_____ nach links
_____ nach rechts
öffnend

3. Glasart

◯ mit: _____
◯ vorgerichtet für:
_____mm

4. Oberfläche

◯ Profile + Flügelverbinder in **RAL** _____
◯ Profile in **Eloxal** _____ + Flügelverbinder in **RAL** _____

5. Grundriss

Bitte separate Zeichnung beilegen und Maßbezugslinie angeben.

Bitte gewünschte Bedienung und Position von Eingangs- bzw. Durchgangsflügel angeben.

Bitte gewünschte Position für die abzuparkenden Flügel bei geöffneter HSW angeben.

Sonstiges

Besteller:	Kom:
	Angebotsnummer:
	Lieferanschrift: (falls abweichend vom Besteller)
Tel: / Fax:	
Ansprechpartner	

6. Beschlagsfestlegung: Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität

◯ SL Flachgriff nur innen ohne PZ (Standard)

◯ SL Drücker innen + außen mit PZ (nur bei erstöffnenden Drehflügel möglich)

Dreh-Schiebeflügel
SL Arretierungstechnik, 2 Riegelschlösser und Obentürschließer mit SL Stossgriff TG beidseitig (Standard)

Stossgriffoptionen:
SL Stossgriff TG
◯ einseitig
SL Griffstange
◯ 450mm (mit 2 Stützen)
◯ 900mm (mit 2 Stützen)
◯ 1800mm (mit 3 Stützen)



7. Profil Varianten ankreuzen

◯ Laufschiene ohne Abdeckung (Standard)



◯ 5-60-21-x Abdeckung (Aufpreis)

◯ 15-60-333-x verstellbare Bodenhülse (Aufpreis)



werkseitig keine Entwässerung

◯ 5-60-28-x



werkseitig keine Entwässerung

◯ 5-60-35-x



werkseitig keine Entwässerung

8. Skizze

Innenansicht

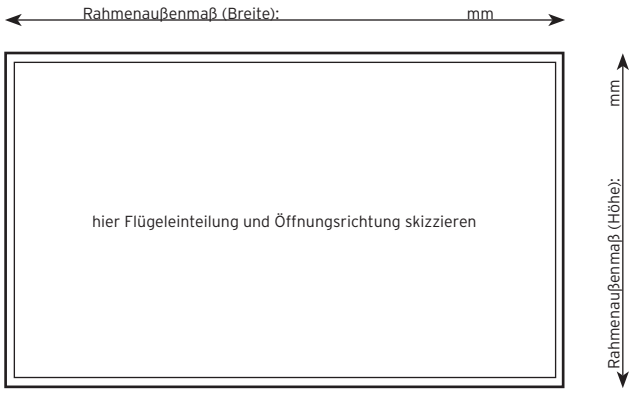

Außenseite

Draufsicht _____

Innenseite

hier Flügel im geöffneten Zustand skizzieren (Parkposition)

10/2010 - Technische Änderungen vorbehalten.