

**SL 66**

**Position**  
\_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Gewünschte Liefer-  
woche:** \_\_\_\_\_

**1. Anlagenzahl**  
\_\_\_\_\_ Stück

**2. Anlage nach**  
 innen öffnend (I)  
 außen öffnend (A)

**3. Flügel**  
 unten aufstehend (standard)  
 oben hängend

**4. Anzahl Flügel (von innen gesehen)**  
 \_\_\_\_\_ nach links öffnend  
 \_\_\_\_\_ nach rechts öffnend

**5. Glasart**  
 mit: \_\_\_\_\_  
 vorgerichtet für: \_\_\_\_\_ mm

**6. Holzart**  
 Kiefer  
 Fichte  
 \_\_\_\_\_

**Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft**

**7. Holzoberfläche (nach SL-Farbkarte)**  
 tauchgrundiert  
 \_\_\_\_\_  
 endbehandelt  
 \_\_\_\_\_




**8. Beschlagsfarben**  
**Bodenschiene:**  
 E6 EV1     E6 C34  
**Bänder:**  
 E6 EV1     E6 C34



Besteller:  
  
  
  
  
Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Kom:  
  
Angebotsnummer:  
  
Lieferanschrift: (falls abweichend vom Besteller)

**9. Beschlagsfestlegung** ACHTUNG! Für **Anlagen auf Brüstung:** Griffhöhe von Unterkante Rahmen \_\_\_\_\_ mm

**Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität**

<input type="radio"/> SL Flachgriff nur innen ohne PZ (Standard) 	<input type="radio"/> SL Flachgriff innen + außen mit PZ (nur bei Paarflügeln möglich) 	<input type="radio"/> SL Drücker innen + außen mit PZ (nur bei erstöffnendem Drehflügel möglich) 
--	--	--

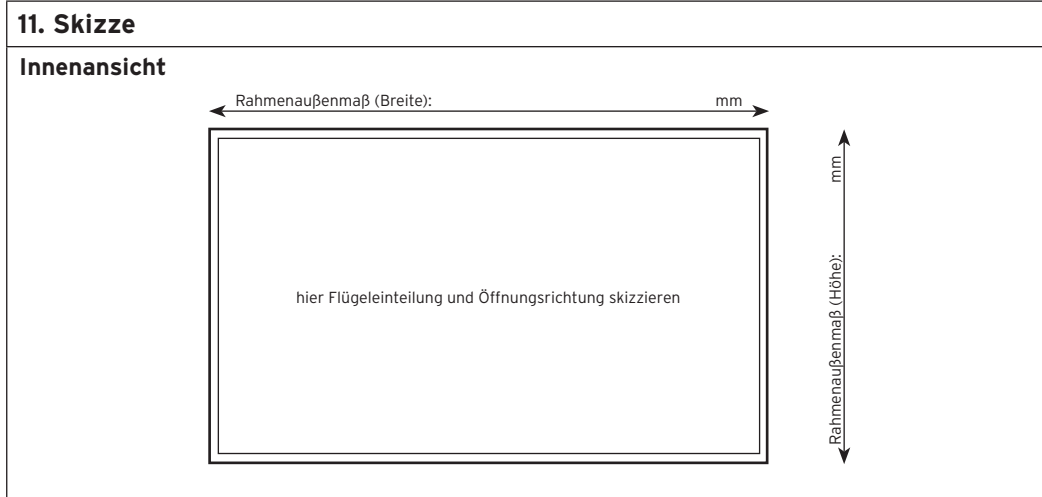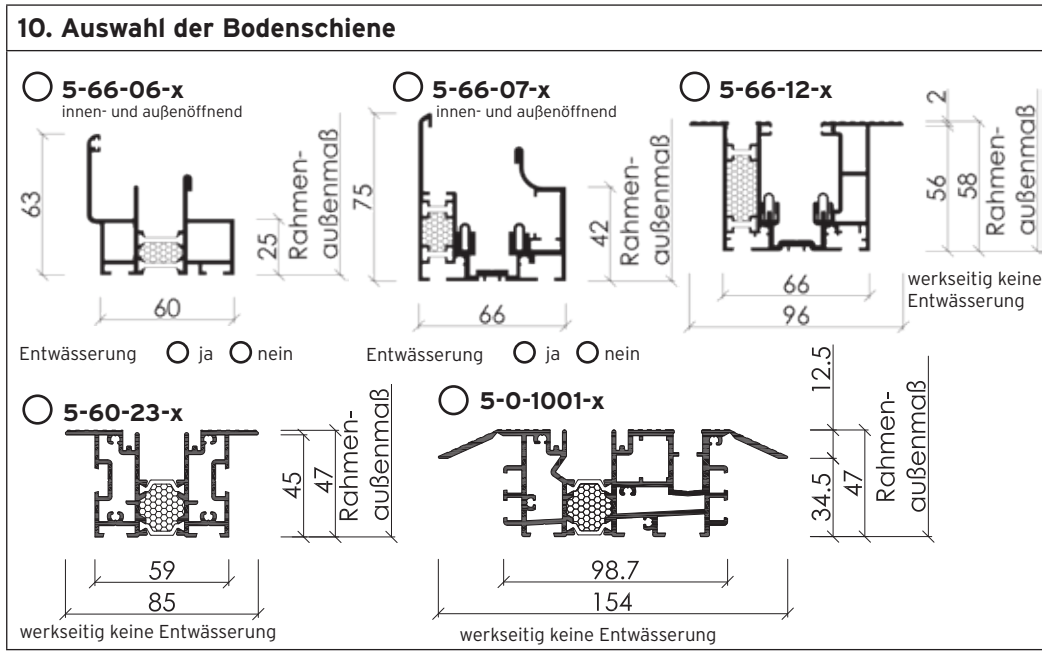

Außenseite  
**Draufsicht** \_\_\_\_\_  
 Innenseite  
 hier Flügel im geöffneten Zustand skizzieren (Parkposition)

10/2010 - Technische Änderungen vorbehalten.