AUFTRAG Fax +49 5402 400-8200 SOLARLUX®

SL 82
(Glas-Faltwand ist unten aufstehend)

Position _____ / _____

Gewünschte Liefer-woche: _____

1. Anlagenzahl
_____ Stück

2. Anlage nach
☐ innen öffnend (I)

3. Anzahl Flügel
(von innen gesehen)
_____nach links öffnend

_____nach rechts öffnend

4. Glasart

◯ Standardverglasung:
1 x 6mm ESG außen/ SZR 20 / 1 x 4mm Float innen, U_g = 1,2

◯ Abweichende Gläser in Abhängigkeit der Größe und Anforderungen auf Anfrage möglich.

_____

_____

_____

5. Oberfläche
Profile:

RAL _____

oder
Eloxal

_____

Bänder:

Eloxal ◯ E6EV1

◯ E6C35

Griffe:
In Edelstahl, Design Solarlux

Besteller:	Kom:
	Angebotsnummer:
	Lieferanschrift: (falls abweichend vom Besteller)
Tel: / Fax:	
Ansprechpartner	

6. Beschlagsfestlegung ACHTUNG! Für **Anlagen auf Brüstung:**
Griffhöhe von Unterkante Rahmen _____mm

Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität

◯ SL Flachgriff nur innen ohne PZ (Standard)

◯ SL Drücker innen + außen mit PZ (nur bei erstöffnendem Drehflügel möglich)

7. Auswahl der Bodenschiene (Beispiele von Bauanschlüssen finden Sie unter www.solarlux.de)

◯ **5-82-22-x**

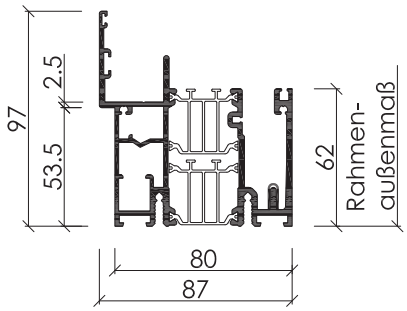

Entwässerung ☐ ja ☐ nein

◯ **5-80-24-x**

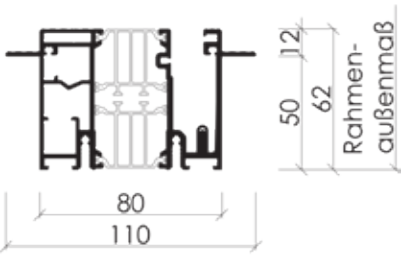

werkseitig keine Entwässerung

8. Skizze

Innenansicht

Rahmenaußenmaß (Breite): _____ mm

hier Flügeleinteilung und Öffnungsrichtung skizzieren

Rahmenaußenmaß (Höhe): _____ mm

Außenseite

Draufsicht _____

Innenseite

hier Flügel im geöffneten Zustand skizzieren (Parkposition)

05/2011 - Technische Änderungen vorbehalten.