

System

- | Schlagregendichtes, gerahmtes Schiebe-Dreh-System bestehend aus beweglichen, gerahmten Flügeln mit heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas (ESG-H).
- | Luftschalldämmung bis zu $R'_{w, P} = 25$ dB nach DIN 52 210-3
- | Nicht wärmegeädmmtes Aluminium-Profilssystem.
- | Bautiefe: 27 mm.
- | Flügel oben anhängend, jeder Flügel einzeln verschiebbar.

Rahmen

- | Rahmenaußenmaße entsprechend der Bauöffnung festlegen. Erforderliche Einbauluft berücksichtigen. Baubreitentoleranz durch verstellbaren Rahmen (+15 mm/Seite) ausgleichbar - Standard. Bauhöhtoleranzen durch Höhenausgleichsprofil (+/- 8 mm) ausgleichbar - optional.
- | Bodenanschluss wählen - aufgesetzt oder eingelassen.

Flügel

- | Flügelanzahl wählen.
- | Flügelgrößen unter Berücksichtigung der Glasstärke in Höhe und Breite beschränkt, evtl. Flügelanzahl erhöhen.
- | Maximale Flügelanzahl an einer Öffnungsstelle in Abhängigkeit der Flügelbreite beschränkt (s. Flügelanzahldiagramm). Evtl. Flügelbreite erhöhen oder weitere Öffnungsstelle an gegenüberliegender Elementseite planen, ggf. Sonderlösung auf Anfrage.

Ausführungsvariante (von innen gesehen)

- | Typ I: nach innen öffnend
oder
Typ A: nach außen öffnend.
- | Anlagenfunktion definieren über „Anzahl“ L: Anzahl der nach links öffnenden Flügel und / oder „Anzahl“ R: Anzahl der nach rechts öffnenden Flügel.
- | Lage der Öffnungsstelle der ausgestellten Flügel links und / oder rechts wählen.
- | Flügel sind über jeden Winkel zwischen 90° und 180° verfahrbar.
- | Segmentierte Grundrisse möglich.

Beschlagsfestlegung

- | Bedienung nur von innen - Standard.
- | Bedienung von innen und außen - optional.

Oberfläche

- | Anlagenfarbe wählen:
Pulverbeschichtung nach RAL.
Eloxal nach EURAS.
- | Weitere Oberflächen auf Anfrage möglich.

Verglasung

- | 6, 8 oder 10 mm ESG-H (heißgelagertem Einscheibensicherheitsglas).
- | Sonderverglasung auf Anfrage möglich.

Systemkombinationen


- | SL 25R mit Brüstungs-, Fest- und Drehkippl-Elementen des Systems SL 45 kombinierbar.

Baugenehmigung

- | Die Beurteilung des Genehmigungsverfahrens der SOLARLUX-Balkonverglasung kann in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich sein, da Baurecht in der Bundesrepublik Deutschland Länderrecht ist. Es empfiehlt sich daher, sich beim zuständigen Bauamt über das Genehmigungsverfahren zu informieren.


Flügelanzahl

(max. je Öffnungsstelle)

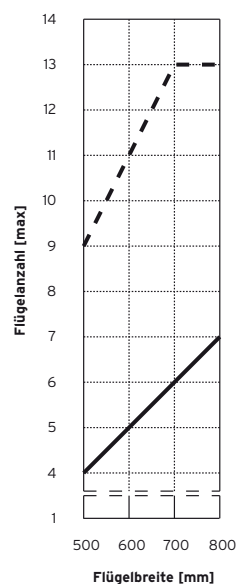

Flügelgrößendiagramm

(Maße inkl. Rahmenanteil)

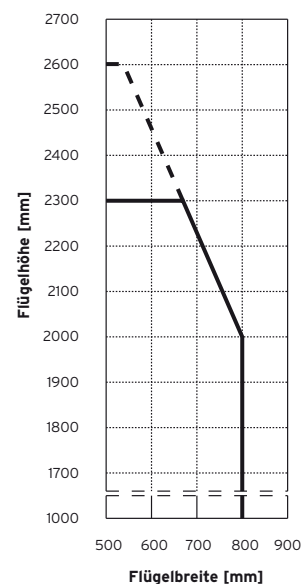

- normale Variante.
- - - Sonderlösung nach Rücksprache.

Achtung!

Nicht alle dargestellten Flügelgrößen sind ohne Einschränkungen anzuwenden. Bei Anfragen und Bestellungen sind die Einbauhöhe über Gelände und der Bereich der Montage am Gebäude sowie PLZ stets anzugeben!

- Sondergrößen auf Anfrage -

