

Anfrage

Terrassendach / Glashaus

Fax: +49 5402 400-8208
angebot@solarlux.de

Datum: _____

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> SDL Atrium
Alu-Terrassendach | <input type="checkbox"/> SDL Aura SVL-Oregon Pine
Holz/Alu-Terrassendach | <input type="checkbox"/> SDL Aura Fichte
Holz/Alu-Terrassendach |
|---|--|---|

Kunde

Firma: _____

Kommission: _____

Kunden-Nr.: _____

Adresse Bauherr

Ansprechpartner: _____

Name: _____


Tel-Nr.: _____

Straße: _____

E-Mail: _____


PLZ / Ort: _____

Terrassendach

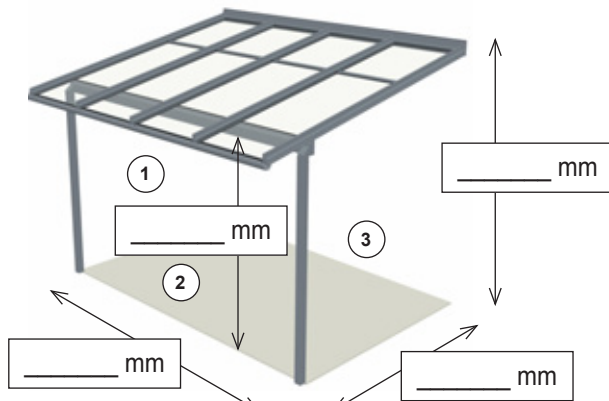

① Linke Seite ② Front ③ Rechte Seite

Glashaus

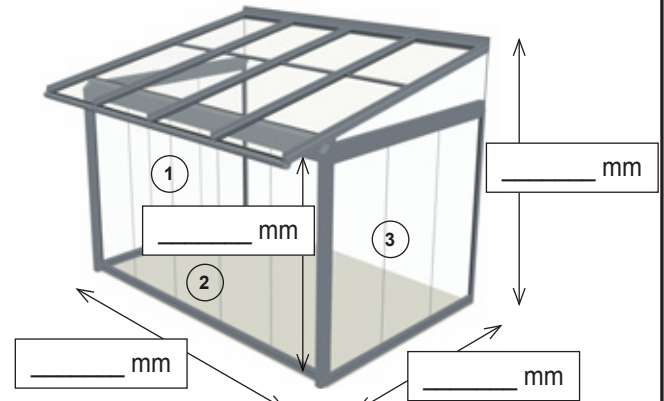

① Linke Seite ② Front ③ Rechte Seite

Ausführung

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ohne Dachüberstand | <input type="checkbox"/> mit Dachüberstand _____ mm |
| <input type="checkbox"/> mit Traverse | <input type="checkbox"/> ohne Traverse |
| <input type="checkbox"/> oberhalb Traverse mit Glas | <input type="checkbox"/> oberhalb Traverse vorgerichtet für Glas |
| <input type="checkbox"/> oberhalb Traufe mit Glas (nur SDL Aura) | <input type="checkbox"/> oberhalb Traufe vorgerichtet für Glas (nur SDL Aura) |

Oberfläche

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aluminiumprofile _____ | (Standardpulverbeschichtung in den Farben RAL 9006, RAL 9007 und RAL 9016.) |
| <input type="checkbox"/> Holzoberfläche _____ | (nach SL- Holzmustermappe) |

Dachverglasung

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> mit Glas | <input type="checkbox"/> vorgerichtet für _____ mm Glasdicke (8 bis 12 mm Glasdicke möglich) |
|-----------------------------------|--|

Zubehör

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Speierrinne mit 1 Edelstahlkette | <input type="checkbox"/> Fallrohrset mit beidseitig geschlossener Speierrinne |
| <input type="checkbox"/> Speier einseitig oder | <input type="checkbox"/> Fallrohr inkl. Verkleidung bis 2400 mm (nur bei Terrassendach ohne Dachüberstand) |
| Zubehör nur bei SDL Atrium möglich. | <input type="checkbox"/> Leuchtmittel pro Sparren _____ Stk. |
| <input type="checkbox"/> Strahlerleiste, Anzahl _____ Stk. | <input type="checkbox"/> vorrichten für außenliegende Beschattung |
| <input type="checkbox"/> Kabelkanal | |
| <input type="checkbox"/> Permanenter Dachlüfter, Anzahl _____ Stk. | |

Schneelast

Bis _____ kg/m²
(generell 85 kg/m², wenn keine Angabe)

Windlast

Bis _____ kg/m²
(generell 50 kg/m², wenn keine Angabe)

Anfrage

Terrassendach / Glashaushaus

Unterbauelemente

Datum: _____

Kunde: _____ Kommission: _____

Innenansicht!

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.



③

②

①

System wählen

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> SL 20 | <input type="checkbox"/> SL 20 | <input type="checkbox"/> SL 20 |
| <input type="checkbox"/> SL 20R | <input type="checkbox"/> SL 20R | <input type="checkbox"/> SL 20R |
| <input type="checkbox"/> SL 25 | <input type="checkbox"/> SL 25 | <input type="checkbox"/> SL 25 |
| <input type="checkbox"/> SL 25R | <input type="checkbox"/> SL 25R | <input type="checkbox"/> SL 25R |
| <input type="checkbox"/> SL 25 XXL | <input type="checkbox"/> SL 25 XXL | <input type="checkbox"/> SL 25 XXL |

Glas mit Standardglas (ESG)

Verriegelung

SL 20 / SL 20R

- Standard:** Bedienung von innen, ohne Verriegelung der Flügel
- Bedienung von innen, absperbar ohne Schlüssel
- Bedienung von innen, absperbar mit Schlüssel
- Muschelgriff innen/außen, Betätigung innen im Muschelgriff, außen über Schlüssel




SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL

- Standard:** nur Seil (innen)
- zusätzlich Drehknopf innen und außen
- zusätzlich Drehknopf nur innen (Standard bei außen öffnenden Anlagen)
- Glastürgarnitur ohne Seil (nicht SL 25R)

Bodenanschluss


für SL 20 / SL 20R

Standard:
Laufschiene aufgesetzt.
Werkseitig mit Laufschiene-entwässerung.
Anzahl der Spuren ergibt sich anhand der Ausführung.



für SL 25 / SL 25R

Standard:
Bodenschiene aufgesetzt.
Werkseitig mit Entwässerung.



Flache Bodenschiene eingelassen.
Werkseitig mit Entwässerung.