

Anfrage SDL Ambition Alu-Terrassendach (ungedämmt)

Fax: +49 5402 400-8208
angebot@solarlux.de

Datum: _____

Kunde

Firma: _____

Kommission: _____

Kunden-Nr.: _____

Adresse Bauherr

Ansprechpartner: _____

Name: _____


Tel-Nr.: _____

Straße: _____

E-Mail: _____

PLZ / Ort: _____

Dachtyp 01

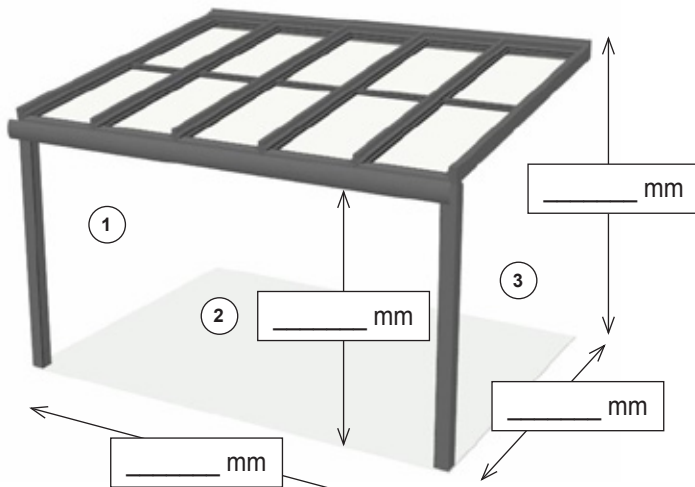

- ① Linke Seite
- ② Front
- ③ Rechte Seite

Schneelast Bis _____ kg/m²
(generell 85 kg/m², wenn keine Angabe)

Farbe/Oberfläche

- Standard: RAL 9006
 RAL 9007
 RAL 9016

andere: _____

Dachverglasung

Standard: 8 mm VSG


anderes Glas: _____

Anzahl Dachfelder: _____ Stück
(Empfohlener Achsabstand der Sparren 800 mm oder nach Glasstatik.)

Standard: Glaswechsel ab 2500 mm Scheibenlänge oder nach Glasstatik.

Unterbauelemente

Innenansicht!

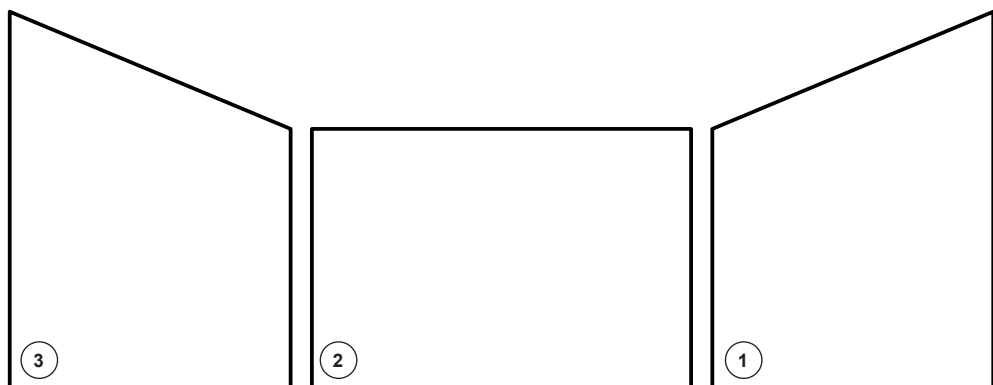

Bitte Aufteilung und Öffnungsrichtung einzeichnen.

Bitte wählen.

- Schiebe-System: SL 20 / SL 20R
 Schiebe-Dreh-System: SL 25 / SL 25R / SL 25 XXL
 Alu Glas-Faltwand: SL 35
 SL 45

mit Standardglas (ESG - klar)

mit Standardglas (ESG - klar)

Einfachverglasung (5 mm Float)

Einfachverglasung (5 mm Float)

18 mm ISO-Glas

20 mm ISO-Glas

Gewünschte Verriegelung: _____

Datum: _____

Kunde: _____

Kommission: _____

Dachflächenfenster, Aluminium wärmegeklämmt

(Immer im oberen Dachfeld)

Klappfenster mit E-Motor, 309 mm Hub _____ Stük

Klappfenster mit E-Motor, Verstellbar 170/309 mm Hub _____ Stük

Schiebefenster mit E-Motor _____ Stük

Dachlüfter

(Motorischer Querstromlüfter für Abluft- und Umlufttrieb.)

Querstromlüfter WL 305 _____ Stük

Querstromlüfter WL 610 _____ Stük

Einbaustrahler in Dachsparren

Anzahl Sparren _____ Stük

Anzahl Strahler je Sparren _____ Stük

Beschattung

Außenliegende Markise

Innenliegende Markise

Wintergartensteuerung WS 1-

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Standardmäßig 1 Antriebsgruppe für Lüftersteuerung.

Weitere Antriebsgruppen für z.B. Markise, Fenster, Heizung und Klima möglich.

Anzahl _____ Stük

Wintergartensteuerung WS 1000-

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Multifunktionsein- und -ausgänge. Standardmäßig 4 Antriebsgruppen. Bis zu 6, 8 oder 10 Antriebsgruppen möglich.

Anzahl _____ Stük

08/2011 Technische Änderungen vorbehalten.